


Int. conc. vibrator dla plecakowy akumulatorowy vibrator do betonu NCV 10-22

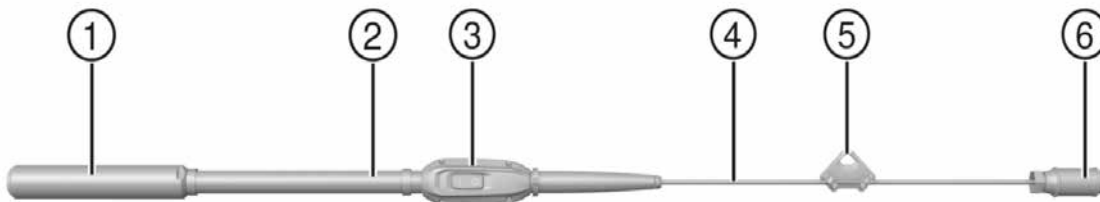

IP 67 – pod ciśnieniem / naciskiem

- ① głowica wibracyjna
- ② Buława
- ③ Moduł przełączeniowy
- ④ Przewód zasilający (0,8 m)
- ⑤ Odciażnik kabla
- ⑥ Wyczka
CEE 32A 3P 4H 42V 200 Hz

**Silnik w głowicy /
Buławy wibracyjne
dużej częstotliwości do
zagęszczania betonu do
zagęszczarki NCV 10-22**

| | Średnica głowy | Długość butelki | Ciężar | Konstrukcja górna i płaska | Fundament płytki | Fundament głęboki | Ściany i słupy | Prefabrykaty betonowe elementy małe | Prefabrykaty betonowe elementy duże | Nazwa produktu | Nr artykułu |
|--|----------------|-----------------|---------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| | 38 mm | 1.5 m | 4.3 kg | ■ | ■ | | | ■ | ■ | NCV 38x1500-1.5x5 | 2363254 |
| | 38 mm | 3 m | 5.3 kg | ■ | ■ | | | ■ | ■ | NCV 38x3000-1.5x10 | 2363255 |
| | 38 mm | 5 m | 6.7 kg | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | NCV 38x5000-1.5x16 | 2363256 |
| | 45 mm | 1.5 m | 5.5 kg | ■ | ■ | | | ■ | ■ | NCV 45x1500-1.75 x5 | 2363257 |
| | 45 mm | 3 m | 6.5 kg | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | NCV 45x3000-1.75x10 | 2363258 |
| | 45 mm | 5 m | 7.9 kg | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | NCV 45x5000-1.75x16 | 2363259 |
| | 58 mm | 1.5 m | 8.1 kg | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | NCV 58x1500-2.25 x5 | 2352701 |
| | 58 mm | 3 m | 9.7 kg | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | NCV 58x3000-2.25x10 | 2352702 |
| | 58 mm | 5 m | 11.9 kg | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | NCV 58x5000-2.25x16 | 2352703 |

■ optymalnie ■ okazjonalnie